


Užijte si svá oblíbená místa!



Terasová prkna
a WPC ploty

MADE in GERMANY

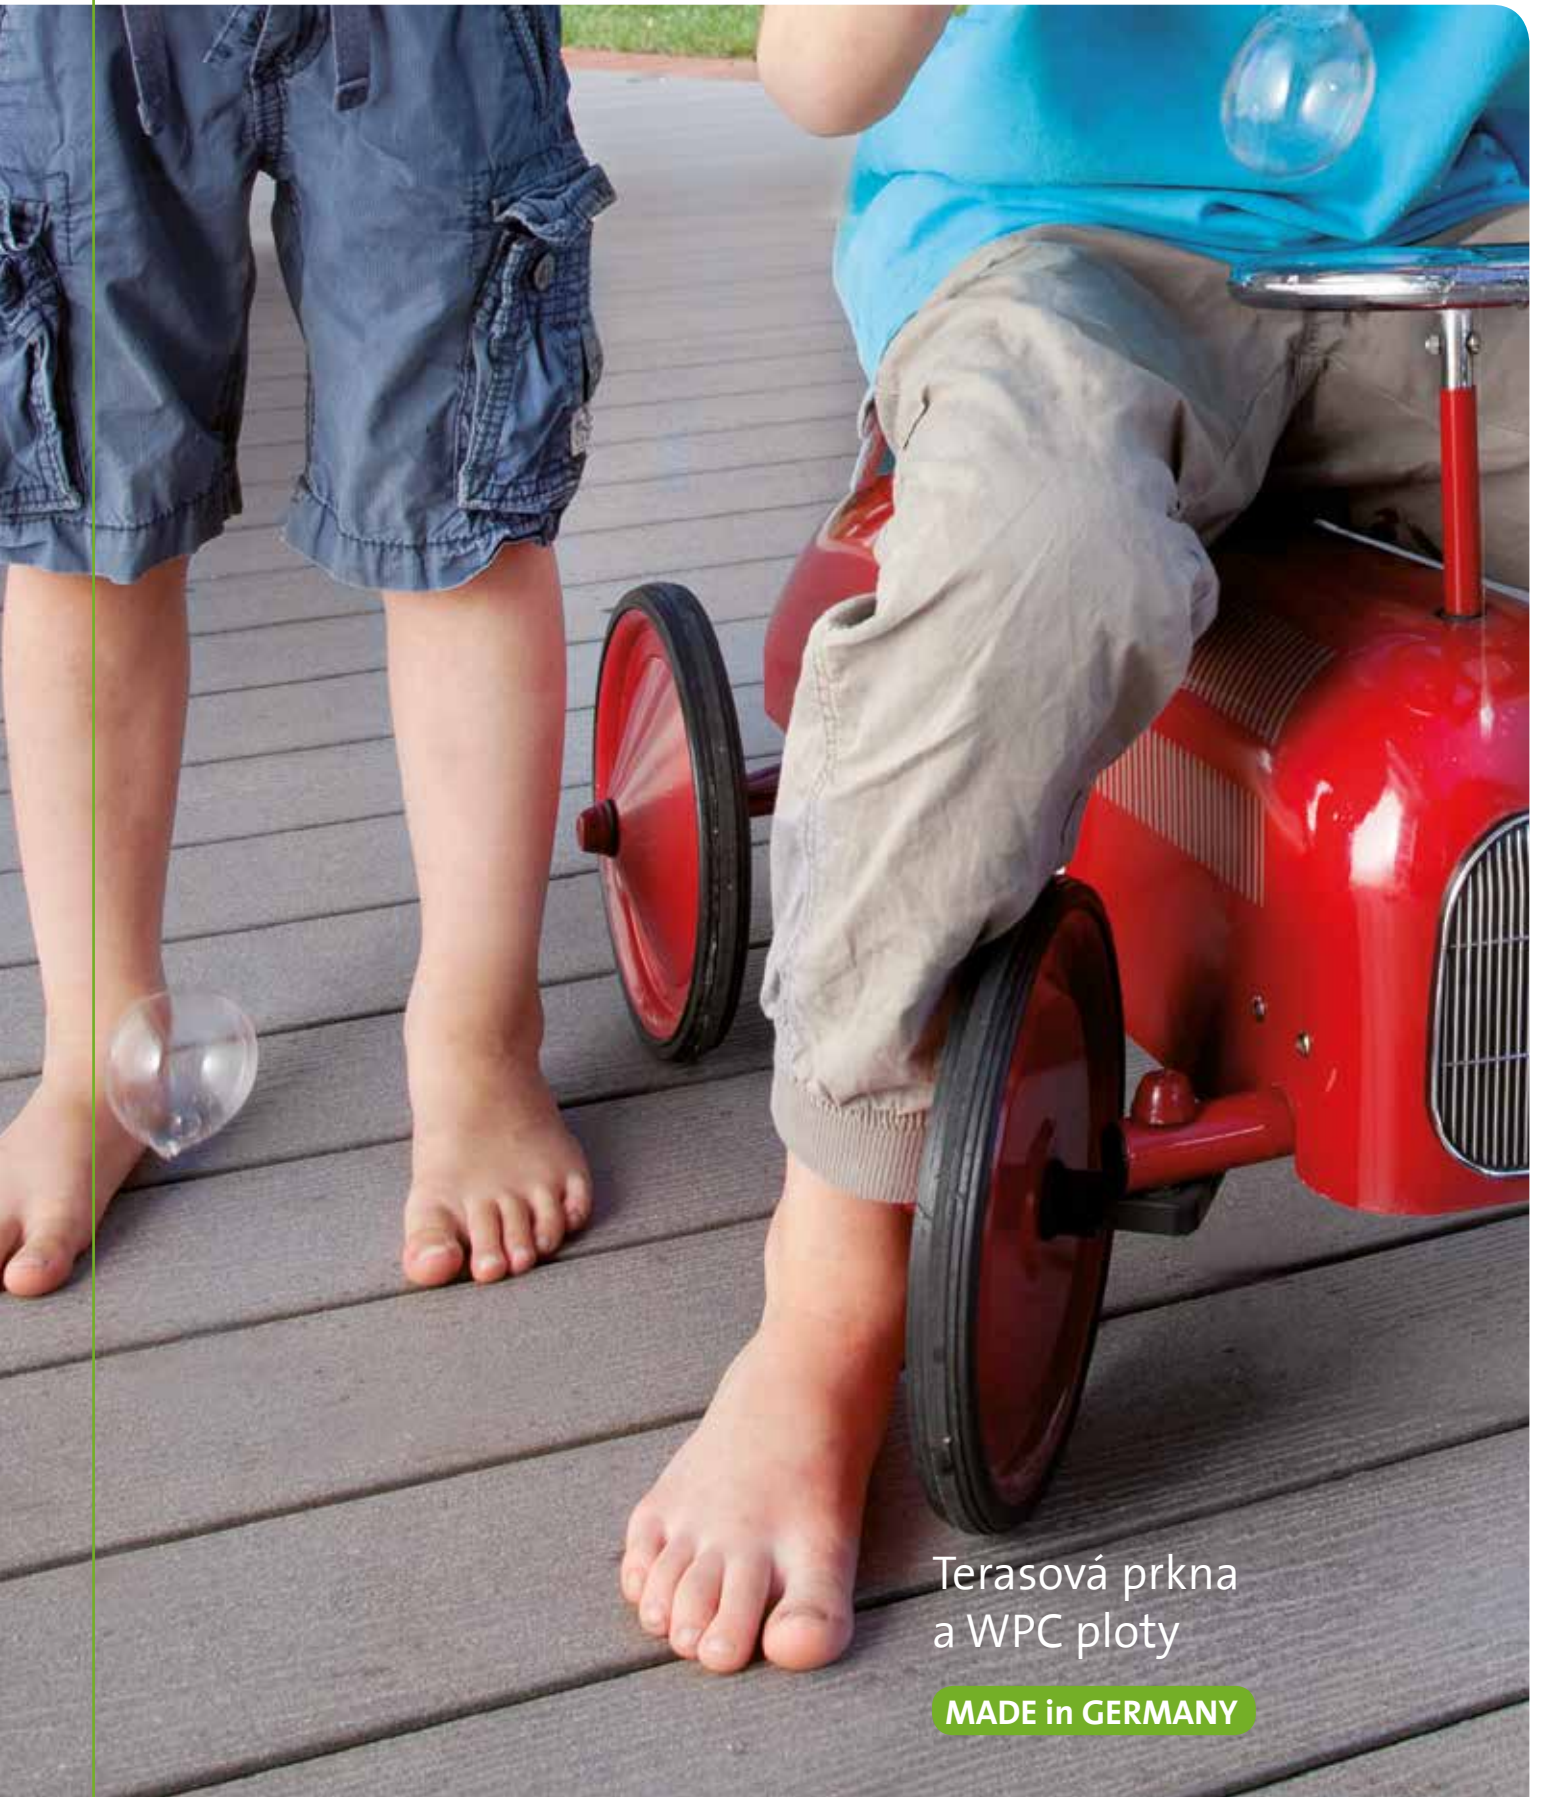

Vineria, Norimberk
NaturLINIE, jantarová hnědá

Vítejte v našem SVĚTĚ NATURinFORM

Máte výběr! Našich 5 modelů v podobě prken s voštinovým profilem nebo masivních prken a 17 barevných variant představuje nejobsáhlejší nabídku vysoce kvalitních terasových prken. K produktovému programu patří i praktické a pěkné WPC ploty.

Nechte se přesvědčit skvělou optikou dřeva, dobrými vlastnostmi materiálu a jednoduchou technikou pokládky. V kvalitě se pro vás skrývá mnoho radosti, která budete stále cítit a vidět. NATURinFORM je německý výrobce a již více než 15 let dodává atraktivní a bezpečné výrobky WPC.

WPC (WOOD-Polymer-Composite) je přírodní bezúdržbový a povětrnosti odolávající materiál, který se dá zpracovávat jako dřevo. Vyrábíme jen z nejlepších surovin - cca 70% dřevěných vláken z německých lesů (certifikace PEFC) a cca 30% ekologického polymeru (PE).

Jen za poslední tři roky jsme dodali více než 10 milionů metrů terasových prken pro oblíbená místa. Jako člen společenství pro kvalitu Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. v Gießenu důraz na nepřetržité kontroly kvality a zátěžové testy.


Těšte se na to, jak dobře se budete cítit na svém oblíbeném místě, kolik času získáte a jak se zvýší kvalita vašeho života!

vas



Horst Walther
zakladatel a jednatel

P.S.: Navštivte také naši domovskou stránku www.naturinform.com.
Najdete zde nejnovější informace a 5 filmů o pokládce.

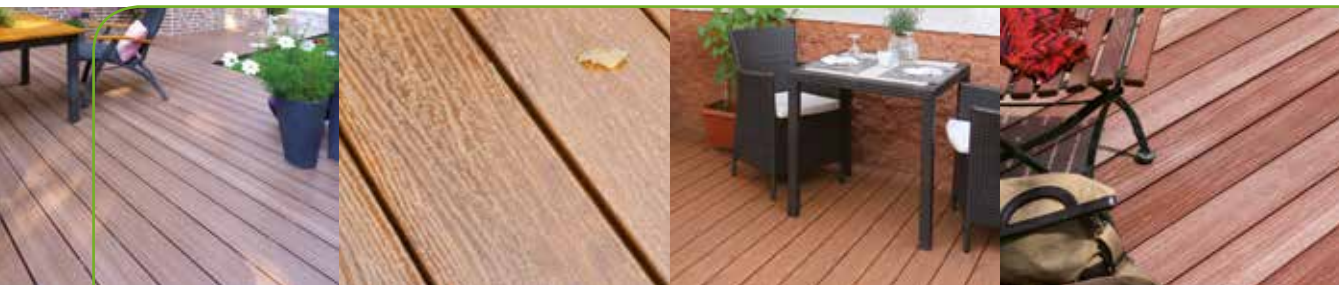

Soukromý
DIE KERNIGE, šedá s kresbou dřeva

DIE KERNIGE


Masivní prkno





NaturLINIE, hnědý buk

Nechte se unést ušlechtilostí plochy z těchto krásných prken. Jejich styl evokuje romantiku vlhkých nocí a třpytivých hvězd. „DIE KERNIGE“ vytváří díky své kresbě mimořádný dojem dřeva, který láká ke slavnostem na stabilní a krásné terase. Tichá relaxace nebo hlučné veselí. Oblíbené místo, které láká k oslavám a užívání.

Masivní prkna mají geniální použití, pokud plánujete vytvořit „oblíbená místa“ se zaoblenými konci ploch nebo harmonickým přechodem do zahrady. Třísky a praskliny prostě neexistují.

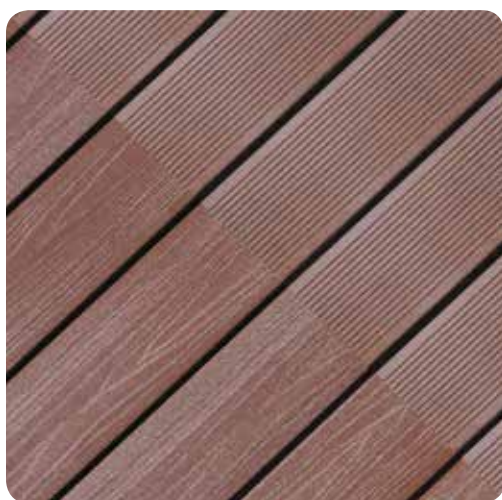

Formát	výška cca 21 mm šířka cca 139 mm
Povrch	s kresbou dřeva nebo jemně rýhovaný
Standardní délky	3 m/ 4 m/ 5 m/ 6 m
Zvláštní délky	od 1,5 m do 13 m za příplatek
Spotřeba	1 m ² plochy sestává
Hmotnost	cca 3,2 kg/m
Zatížitelnost	600 kg/dm ²

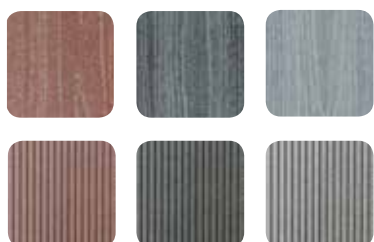


hnědá

antracit

šedá


Die NaturLINIE *Masivní vícebarevné prkno*



hnědý dub



jantarově hnědá



kaštanově hnědá



grafitová šedá



Lodní molo, Finkenwerder u Hamburku
DIE BELIEBTE, hrubé rýhování, antracit

DIE BELIEBTE

Prkno s voštinovým profilem a masivní prkno



DIE BELIEBTE, jemné rýhování, natur

Přívětivé, krásné a trvanlivé - takové má být vaše nové oblíbené místo pod širou oblohou?

Chcete pod svými nohama cítit pohodu? Kouzlo rýhovaného povrchu je klasické a přesto moderní. Toto místo láká k zastavení a odpočinku. Vyberte si z neobvyklé a velké palety, která barva pro vás bude mít po dlouhou dobu nádherně přívětivou atmosféru.

Toto prkno je již mnoho let oblíbené pro malé terasy i velká prostranství. Plocha, která je bez třísek a viditelných šroubových spojů, bude dlouho bezpečná a krásná. Kartáčovaný povrch WPC je nenáročný na údržbu, neklouzává i zavlhka a jeho celkový vzhled je dlouhodobě elegantní.



hnědočerná

Povrch

oboustranně kartáčovaný,
jemně nebo hrubě rýhovaný

Standardní délky

3 m/ 4 m/ 5 m/ 6 m

Zvláštní délky

od 1,5 m do 13 m za příplatek

Spotřeba

1 m² plochy sestává
z cca 7 m terasových prken

Hmotnost

Prkno s voštinovým profilem

cca 2,35 kg/m



Zatížitelnost

600 kg/dm²

Masivní prkno

cca 3,6 kg/m

800 kg/dm

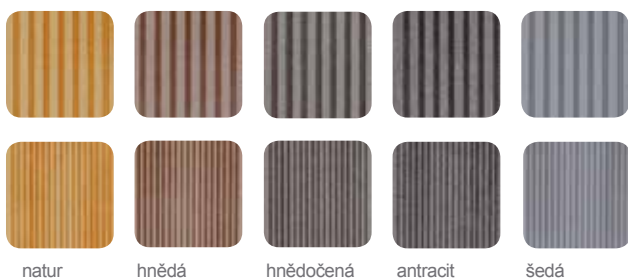


natur

hnědá

hnědočerná

antracit

šedá

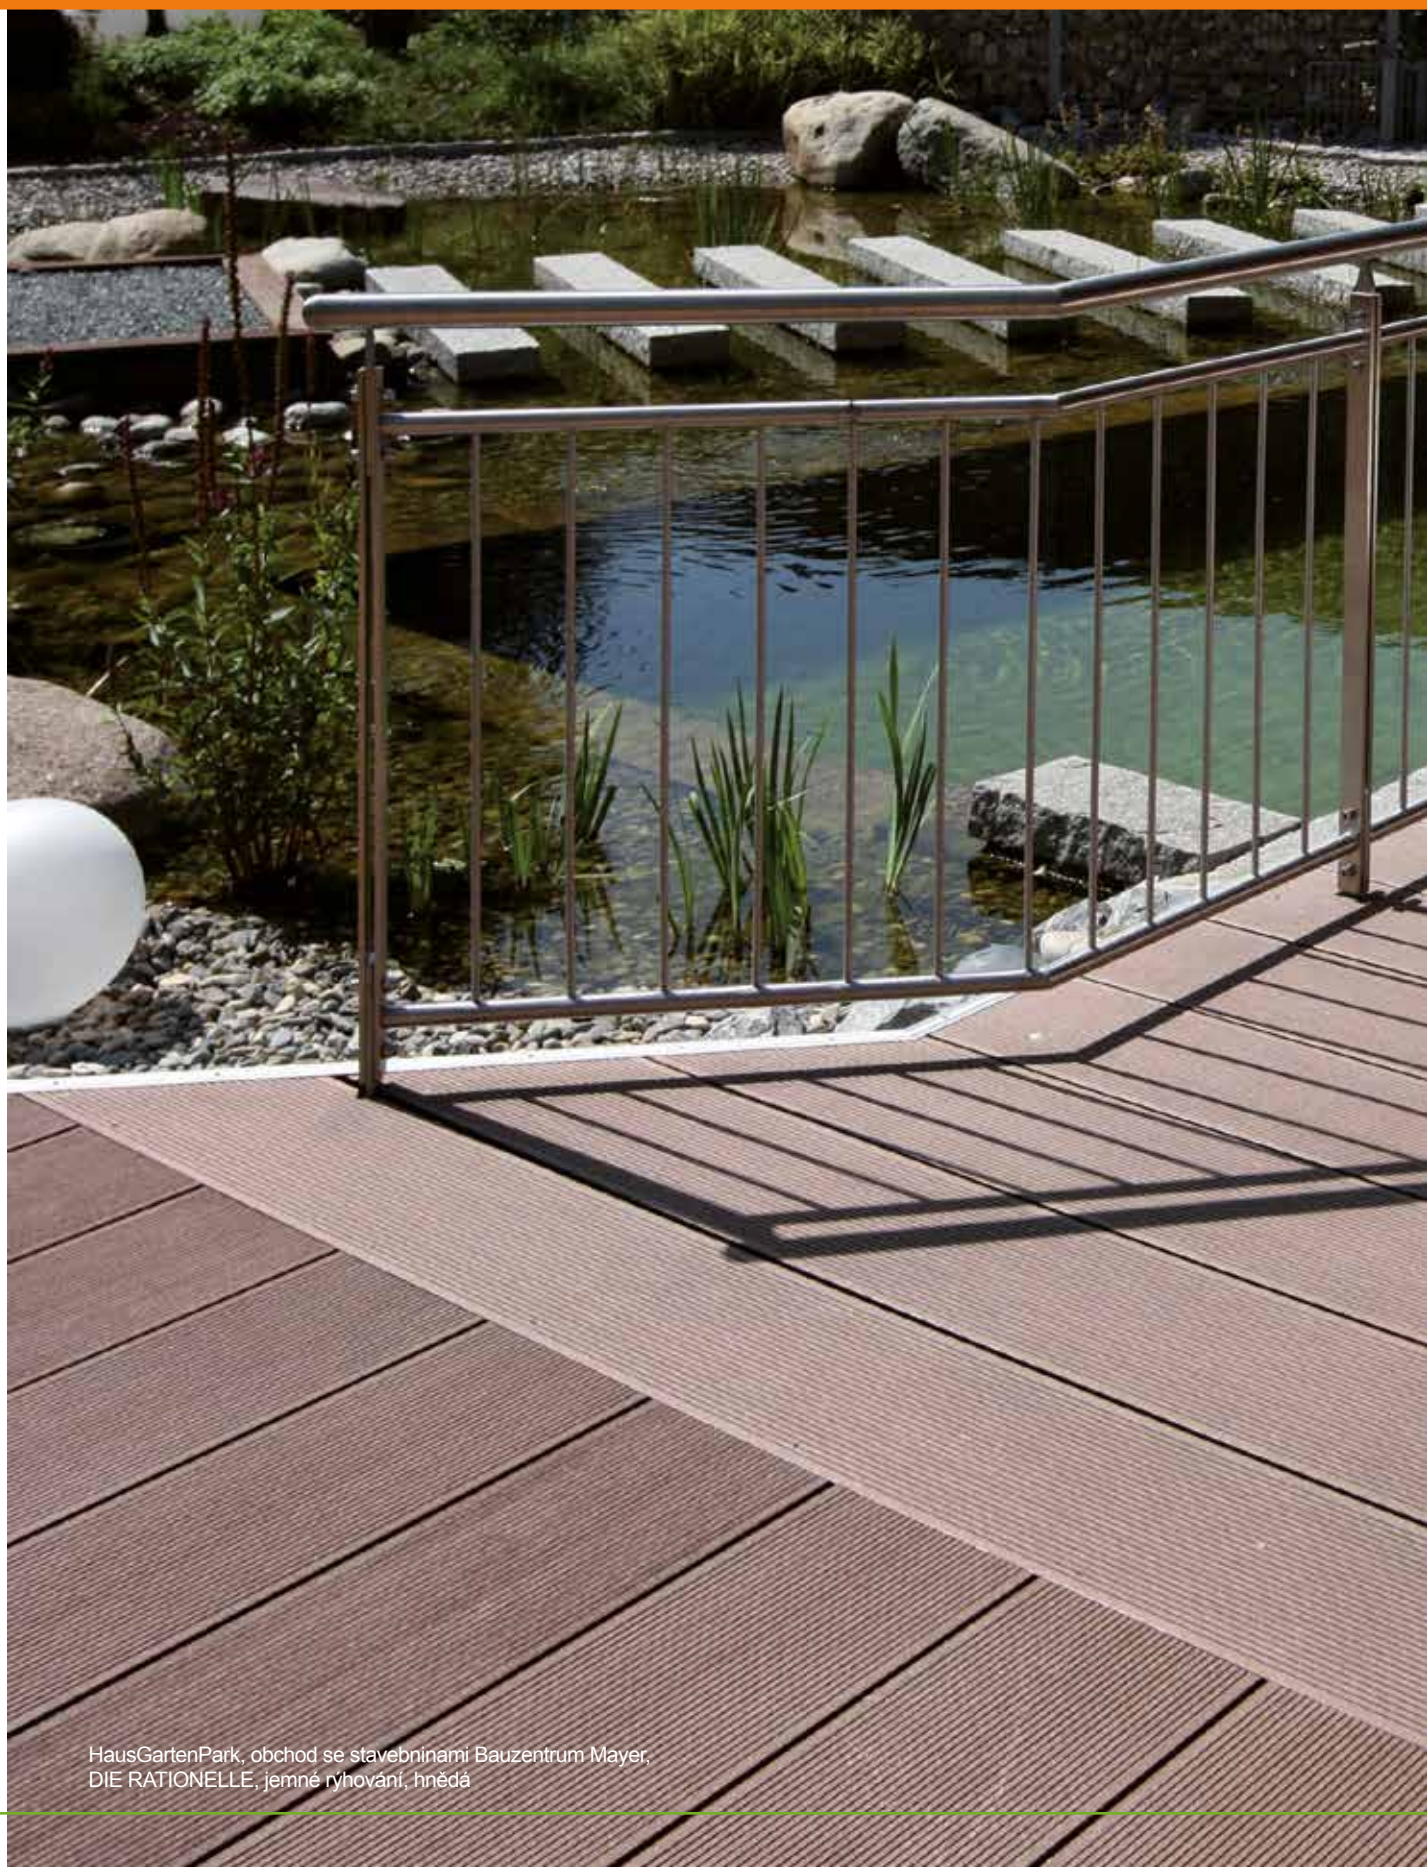

HausGartenPark, obchod se stavebninami Bauzentrum Mayer,
DIE RATIONELLE, jemné ryhování, hnědá

DIE RATIONELLE


Prkno s voštinovým profilem a masivní prkno



DIE RATIONELLE, široké pruhy, šedá

Zrealizujte nápady. Žijte velkoryse. Hrajte si s rozměry. Široké pruhy překračují hranice klasického designu. Prkno o šířce 24,5 cm může být na požádání vyrobeno v délce až 13 metrů. Díky tomu lze rychle realizovat moderní terasy a střešní zahrady. Pohoda na velkorysé ploše tvoří decentní základ vašich "prken, která znamenají svět". Kvalita života, která zůstane viditelná a jejíž jemnost pocítí vaše nohy.

Atmosféra pohody je pro odpočinková místa a areály koupališť přínosem. Moderní terasová prkna dokazují právě svou suverénní šířkou velkorysost, která může tvořit nádherný kontrast k subtilní formě.

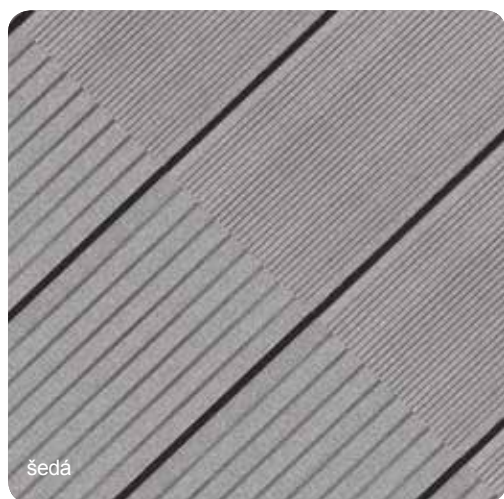

Povrch oboustranně kartáčovaný
jemně rýhovaný nebo široké pruhy

Standardní délky 3 m / 4 m / 5 m / 6 m


Zvláštní délky od 1,5 m do 13 m za příplatek

Spotřeba 1 m² plochy sestává z cca 4 m terasových prken

Hmotnost **Prkno s voštinovým profilem** cca 2,9 kg/m

Zatížitelnost 400 kg/dm² **Masivní prkno** cca 5,3 kg/m

600 kg/dm





DIE KOMPAKTE, jemné rýhování, šedá

DIE KOMPAKTE

Prkno s voštinovým profilem a masivní prkno



DIE KOMPAKTE, široké pruhy, hnědá“

Vychutnejte si slunné chvíle na ploše s krásnou stylovou optikou dřevěných prken. Načerpejte sílu s vědomím, že se vás netýka ani příští rok, terasu opětovně přetírat. Na jedné straně klasika - jemné rýhování. Na druhé straně velkorysost - hrubé blokové pruhy. Kartáčované jsou obě strany. Váš styl, vaše představa je moderní.

Ten, kdo má rád neobvyklost, ji může zcela tvůrčím způsobem zkombinovat s DIE RATIONELLE. Optika a tloušťka prken se báječně doplňují.


Je to prostě krása, neboť pokládka je jako u všech prken NATURinFORM možná bez viditelných šroubů.

Stabilní prkno KOMPAKTE má s tloušťkou cca 21 mm navíc ještě výhodu poněkud nižší instalační výšky, když jde například při renovaci o každý milimetr.



Povrch oboustranně kartáčovaný, jemné rýhování nebo široké pruhy
Standardní délky 3 m/ 4 m/ 5 m/ 6 m
Zvláštní délky od 1,5 m do 13 m za příplatek
Spotřeba 1 m² plochy sestává z cca 7m terasových prken

Hmotnost	Prkno s voštinovým profilem	Masivní prkno
Zatížitelnost	cca 1,8 kg/m 400 kg/dm ²	cca 3,2 kg/m 600 kg/dm ²



hnědá

antracit

šedá

DIE NATURinFORM FarbEDITION

Prkna s voštinovým profilem a masivní prkna




Někdy člověk musí přiznat barvu. Aby něco zdůraznil nebo si zkrátka jen prodloužil jarní nebo letní náladu.

Díky naší FarbEDITION se vám otevírají rozmanité tvůrčí možnosti pro terasové plochy: Můžete například vkládat barevné akcenty, označovat cesty nebo vtáhnout volné prostory do architektonického barevného vzhledu a v případě komerčních objektů do jednotného vizuálního stylu. Ve vzdělávacích zařízeních pak barevné řešení volných ploch podporuje optimisticky a inspirativně studijní prostředí. Naše FarbEDITION vystihla ducha doby a do popředí postavila téma - barvu. U našich produktových řad „DIE KOMPAKTE“,


„DIE BELIEBTE“ a „DIE RATIONELLE“ si můžete podle oblby vybrat z 8 barev od 100 m² (každé barvy).

Dle požadavku jsou možné speciální barvy a řešení. Rozluštěte svůj osobní barevný kód na svém oblíbeném místě.

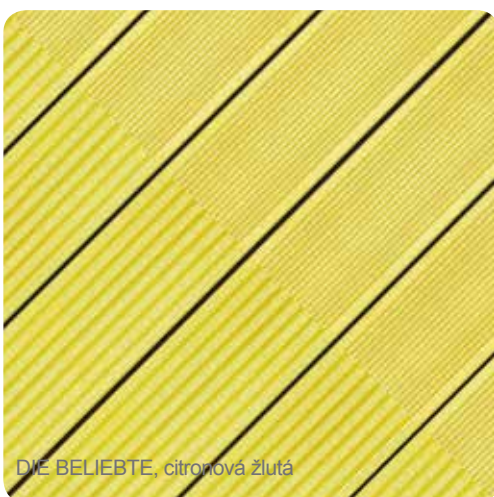


DIE BELIEBTE, citronová žlutá


dostupná pro:
DIE BELIEBTE
viz strana 9



DIE RATIONELLE
viz strana 11



DIE KOMPAKTE
viz strana 13



titanová šedá

krémová

citronová žlutá

sluneční žlutá

cihlově červená

mechově zelená

lesní zelená

mořská modrá

Zahradní lavice NATURinFORM



Zahradní lavice NATURinFORM se vyznačuje čistým puristickým designem a ekonomickým produktovým profilem. Je ideálně vhodná k posezení u domu nebo v zahradě, stejně jako pro městská centra a odpočinková místa. Sedací plochu lavice tvoří terasové prkno „DIE KERNIGE“. Lavice se tedy nevyznačuje jen solidním provedením, odolností proti povětrnosti a absencí třísek, ale je také maximálně rezistentní proti hrubému používání.


Zahradní lavice NATURinFORM Gartenbank je 200 cm dlouhá, 55 cm široká a cca 45 cm vysoká a je k dostání v podobě stavebnicového systému.



Formát	délka cca 200 cm šířka cca 55 cm výška cca 45 cm
Materiál	ocel, pozinkovaná a s práškovým lakováním
Sedací plocha	DIE KERNIGE
Barvy	hnědá
Hmotnost	cca 41 kg



hnědá

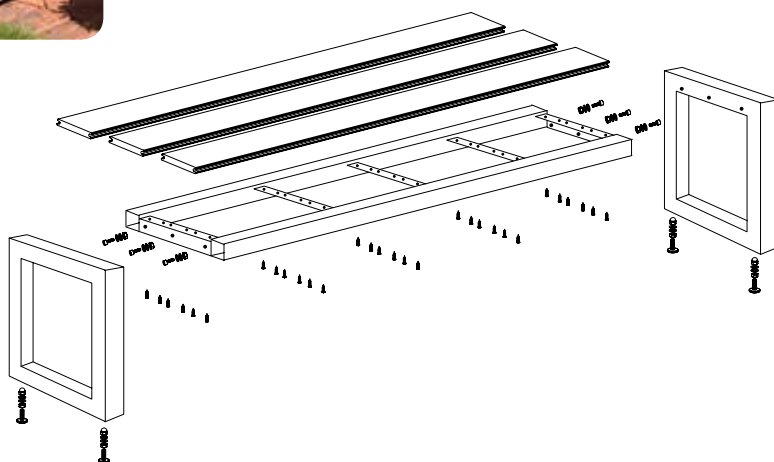



Terasové prkno WPC

DIE KOMPAKTE cca 139 x 21 mm
 DIE NATURLINIE/DIE KERNIGE cca 139 x 21 mm
 DIE BELIEBTE cca 138 x 27 mm
 DIE RATIONELLE cca 244 x 21 mm
 vzdálenost prken cca 8 mm

Spotřeba na m2:

DIE KOMPAKTE, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE: prkno cca 7 m, cca 16 svorek/šroubů a základní profil min. 2,5 m
 DIE RATIONELLE: prkno cca 4 m, cca 11 svorek/šroubů a základní profil min. 2,5 m


Vzdálenost od pevných konstrukčních částí (každá strana)

Podle délky prkna a rámu:
 u 3,00 m cca 1,0 cm
 u 4,00 m cca 1,5 cm
 u 5,00 m cca 2,00 cm
 u 6,00m cca 2,5 cm

Domovní zed'


vždy odvádějte dešťovou vodu od domovních zdí se sklonem min. 1,5 % až 2,0 %
 Prkna položte ve směru sklonu

Sklon 1,5 % až 2,0 %



Přesah

na okraji a k pevných konstrukčním částem max. 5 cm



Podklad

10 cm zhužněná drenáž (šterk/drt) nebo pevný podklad (např. existující terasové desky)

Překrývání základních profilů min. 2 šířky prkna nebo jedna šířka prkna v případě přímého přišroubování

Při překrývání vzdálenost mezi základními profily max. 10 cm

Vzdálenost mezi základními profily pro všechna prkna s voštinovým profilem a masivní prkna max. 40 cm při diagonální pokládkě se vzdálenost spodní konstrukce zmenší na 30 cm

Pryžový pad 60x60x10 s EPDM černá min. 6-8 na m²

Korkový pad 70x70x3 mm 70x70x10 mm korek, samolepící min. 6-8 na m²

Korková podložka pro otočné nožky 250x250x3 mm, korek

Rostlinné rouno 1,6 x 10 m na ochranu před nežádoucím porostem

Počáteční/koncová spojka nerez ocel V2A, černá k upevnění prvního a posledního

Vzdálenost mezi otočnými nožkami na vyrovnání výšky nebo betonovými deskami s pryžovými pady pod základním profilem 40x60 mm cca 50-65 cm

Ukončovací úhelník - ALU 35x30 mm Délka 2,7 m horní strana drážkovaná, zapuštěný, vrtaný

Připojovací/ukončovací profil - WPC 85x5 mm, délka 4 m jako tvarově pěkné připojení/a ukončení, které barevně ladí s terasovými prkny kvůli zadnímu větrání dodržte vzdálenost min. 2 cm od zdi.

Koncový kryt - WPC barevně ladící ukončení prken s voštinovým profilem, také na ochranu proti vlhku

Speciální šroub 5x60 mm, kalená ušlechtilá ocel V2A nebo V4A, pro upevnění masivních prken, lišt nebo počátečního/koncového prkna (Není určen pro celkové sešroubování terasy z prken s voštinovým profilem)

Hadice se spárovým profilem ø 14 / 18,5 mm (pryžová) vhodná k prknům (dodržte min. montážní výšku 8 cm)

Svorka s nerez oceli V2A/V4A černá na m² cca 16 / 11 kusů
 pokládková sada (stačí na cca 6 / 8-9 m²) skládá se z:
 100 x svorky z nerez oceli
 100 x šrouby z nerez oceli
 1 x bit
 1 x pokládková pomůcka

Okrajové prkno 85x5 mm, délka 4 m pro montáž pod prkna pro zakrytí spodní konstrukce barevně ladí s terasovými prkny vzdálenost okrajového prkna od posledního terasového prkna 1 cm

Otočné nožky pro vyrovnání výšky plynule přestavitelné small 2,5-4 cm (opěrná patka ø 10 cm) medium se zástrčnou funkcí: 3,5-6 cm (opěrná patka ø 15 cm) large XL se zástrčnou funkcí: 7-17 cm (opěrná patka ø 21 cm) cca 6 na m²

Spojovací prvek - WPC pro prodloužení prken, vhodný pro prkna s voštinovým profilem, z důvodů stability musí tento spoj ležet na spodní konstrukci

Základní profil - WPC 40x60 mm / 20x40 mm

délka 4 m na m² min. 2,5 m pro spodní konstrukci max. 5 cm přesah volného základního profilu nad otočnou nožku (20x40 mm pro speciální použití na pevném podkladu s pryžovými pady a max. 20 cm)

Systémový profil z hliníku s montážní svorkou a hliníkovou spojovací částí 38x30 mm délka 4 m na m² min. 2,5 m vysoce kvalitní profil pro spodní konstrukci - může překrýt 1 m pro překrytí až 3 m a čisté obložení doporučujeme hliníkový nosný systém

System příslušenství

pro rychlou a bezpečnou montáž



Plocha by vám měla dělat radost dlouho. To začíná jednoduchou montáží.

Jako v případě skládky vám nabízíme všechna důležitá detailní řešení jako příslušenství s prováděcími tipy.

Pro dlouhou životnost má největší význam správná odborná pokládka podle předpisu výrobce s naším systémem příslušenství. Aktuálně platnou verzi najdete v oddíle „O nás/Ke stažení“ na naší www.naturinform.com stejně jako předpisy a 5 filmů o pokládce.

Komise a dodávky, které jsou přesně sestavené pro vaši stavbu nebo oblíbené místo, jsou s naším systémem příslušenství možné k dodání z jedné ruky.





NOVÁ zahradní branka



DIE VARIABLE, šedá

DER VARIABLE

Pohledová zábrana



DER VARIABLE, šedá s modulem okna z akrylu

Bezpečí vzniká z dobrého pocitu, že jste chráněni. Jednoduše si užívejte slunce, čerstvý vzduch a čas na svém naprostou soukromém oblíbeném místě. WPC ploty dokáží ochránit místa, kde je průvan. Někdy je ale pěkné ohrazení také nejlepším řešením pro výhled, který není právě hezký, nebo zvědavé pohledy. Odolnost je trumf. Povrch je nekartáčovaný a jeho údržba je jako u všech výrobků NATURinFORM absolutně nenáročná. Vytvořte si své útočiště ve volné přírodě. Každý prvek je dodáván jako stavebnice - sada pro plochu a sada sloupků s ocelovým jádrem jako zemní kotva či spojení na kolík. Lamely a rám je možné dodatečně individuálně zkrátit. Osmihranný sloupek s kroky po 45° umožňuje vytváření nových rohů. Jako doplněk k lamelám jsou k dispozici dva individuálně použitelné moduly oken z nerez oceli nebo akrylátového skla. Naprostou novinkou jsou zahradní dveře, které můžete do pohledové ochrany ihned integrovat. V konečném součtu dlouhodobě krásný systém WPC plotů, který je možné snadno sestavit podle podrobného návodu. Aktuální verzi najdete v oddíle „O nás/Ke stažení“ na www.naturinform.com



Hnědá s integrovanými zahradními dveřmi

Formát vnitřních prvků

Velký: šířka cca 170 cm, výška cca 182 cm
Malý: šířka cca 170 cm, výška cca 92 cm


Základní sloupky z pozinkované oceli

jako zemní kotva nebo spojení na kolík
šedá mat, \varnothing cca 75 mm

Vysoké sloupky s krytem

velké cca 197 cm (od země)
malé cca 107 cm (od země)
povrch

Nekartáčovaný

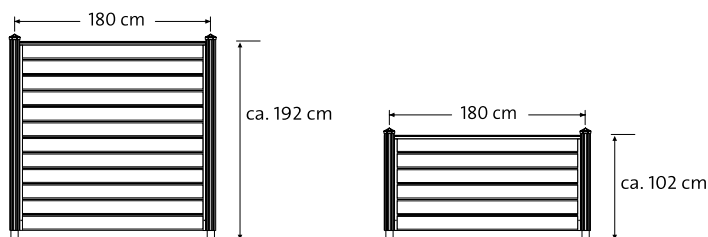

hnědá



antracit




šedá



písková



lesní zelená



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Co přesně je WPC?


WPC pochází z anglického „Wood Polymer Composite“ (materiál kombinující dřevo a polymer) a má toto složení: 70 % dřevěných vláken z borovice a smrku, cca 30 % zdravotně nezávadného PE, UV stabilizátory a pigmentů.

Jaké jsou jeho výhody?

- Naše prkna WPC zabraňují uklouznutí, a protože se na nich netvoří třísky ani trhliny, jsou pohodlná pro chůzi naboso.
- Požadovaná barva zůstane zachována po dlouhou dobu. Existuje ještě větší výběr než šedá jako zvětralé dřevo.
- Už jen snadné ošetřování znamená kvalitu života. Ušetříte čas, práci a peníze, neboť nemusíte prkna každoročně ošetřovat olejem ani natírat.
- Jsou možné speciální délky od 1,5 metru do 13 metrů.

Dochází ke změně barevného odstínu?

Stejně jako dobré víno, potřebují i naše prkna zrát, aby dosáhla nejvyšší kvality. Procházejí procesem zrání,

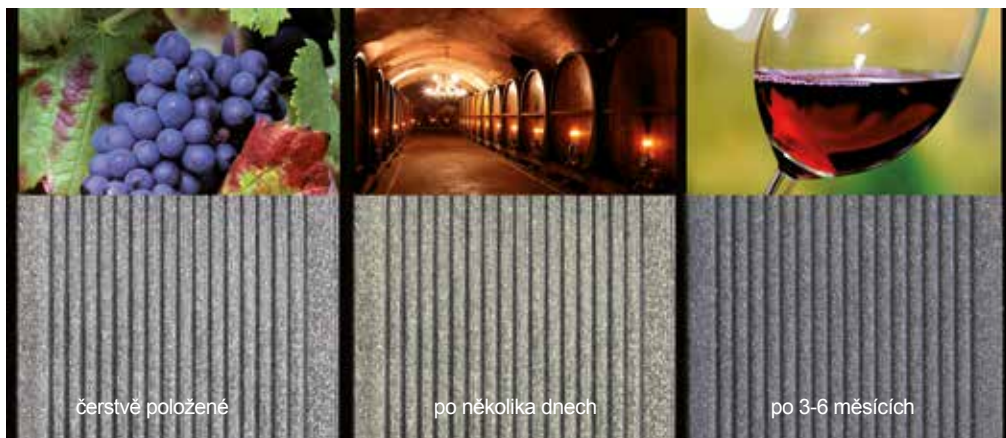

ktej je vyvolán světlem, vzduchem, sluncem a vlhkostí. Charakter přírodních vláken se při tvorbě patiny proměňuje od svěžího barevného odstínu přes nádech dožluta až po vyzrálé prkno. Tato barevná změna se podle stavu počasí a místa montáže odehraje v prvních 1 až 6 měsících. Stálobarevné barevné podíly ve vysoce kvalitním plastu dlouhodobě zachovávají zvolený barevný odstín. Probarvené prkno

si tak může dlouhodobě uchovat své vlastnosti a těšit tím uživatele. Barva se dokonce zintenzivní - a to bez olejování, natírání nebo obrušování.

NATURinform WPC je přírodní stavební materiál. Vyznačuje se vysokým podílem dřevěného vlákna. Ve výrobě to znamená, že dbáme na to, abychom zpracovávali pokud možno homogenní kvalitu. Odchytky vysoce kvalitní suroviny však mohou při pokládce různých šarží způsobit rozdíly v barvě. To nemá žádný vliv na trvanlivost, a proto to není důvod k reklamaci.

Spotřeba na metr čtvereční?

- pro DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE BELIEBTE cca 7 prken à 1 m, cca 2,5metrový základní profil a cca 16 svorek z nerez oceli se šrouby
- pro DIE RATIONELLE cca 1 prkna à 1 m, cca 2,5metrový základní profil a cca 1 svorek z nerez oceli se šrouby
- Otočné nožky: Podle požadavků na zatížení: max. 6 kusů na m2

Podrobné technické informace najdete v našem návodu na pokládku na naší domovské stránce (i ke stažení).

Reference?

Na www.naturinform.com je také 5 krátkých filmů s dalšími tipy na pokládku. Plochá dráha Speedway, St. Johann/PoFinkenwerder bei Hamburg / PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach / zážitkové, rekreační a otevřené koupaliště Königsbad, Forchheim / most pro pěší Hjorthoj Stibro-Bridge v Dánsku / střešní terasa, kino v Papenburgu Parkhotel Residence, Bad Wörishofen v Allgäu / obytný útvar „Atrium“ v Kelsterbachu hotel Sonnenhof, Zell am Ziller v Rakousku a mnoho dalších objektů najdete na naší domovské stránce www.naturinform.com



Die Beliebte - QG/2009/Z11, PE



Resistenztest gegen holzerstörende Pilze
**DAUERHAFTIGKEITS-
KLASSE 1**
2/2012 *sehr dauerhaft*

Bewertung nach DIN CEN/TS 15083-1
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

Prüfung Rutschhemmung **DIE RATIONELLE**

beidseitig **R13** *höchste Stufe*
9/2012

Bewertung nach DIN 51130
TÜV Rheinland/LGA

Prüfung Sicherheit von Spielzeug
Teil 3, Migration bestimmter Elemente

ENTSPRICHT EN 71-3
2/2013 *Spielzeug tauglich*

Bewertung nach DIN EN 71-3:1994
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

Prüfung Brandverhalten

KLASSE E
7/2011 *mit Holz vergleichbar*

Bewertung nach DIN EN 13501-1
ift Rosenheim GmbH

Jak vypadá budoucnost? Likvidace? Životní prostředí? Návod na pokládku/ výstavbu?

Jaká je péče?

Existují kontrolované vlastnosti?

Společnost NATURinFORM GmbH je jako člen společenství pro kvalitu Holzwerkstoffe e.V. Gießen hnacím motorem zabezpečené kvalitní výroby. Vysoké požadavky, které z toho vyplývají, každý den interně a pravidelně testujeme s velmi dobrými výsledky také u externích zkušebních ústavů. Naše kvalita WPC se ze 100 % skládá z německých dřevěných vláken s certifikací PEFC a použité pojídlo je PE přímo z výroby.

Certifikace PEFC

Společnost HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. tímto potvrzuje, že NATURinFORM GmbH provozuje podnikový kontrolní systém, který souhlasí s požadavky Chain of Custody Programu pro vzájemné uznávání certifikačních systémů PEFC podle německého standardu PEFC D 1003:2013 „Řetězec zpětné vysledovatelnosti dřevěných výrobků - požadavky“, německý překlad mezinárodního standardu PEFC - PEFC ST 2002:2013 - v aktuálně platném znění (viz také www.pefc.org).

Kontrola odolnosti proti dřevokazným houbám – třída trvanlivosti 1 (velmi trvanlivé) V oddělení technologie výrobních postupů **Fraunhoferova institutu pro výzkum dřeva, Institutu Wilhelma Klauditze WKI, Brunšvik**, byla v únoru 2012 kontrolována odolnost našich prken WPC podle DIN/TS 15534-1 (2007), resp. DIN ENV 12038 (2002). Hodnocení se uskutečnilo podle zkoušky pro dřevo (DIN CEN/TS 15083-1) s výsledkem – třída trvanlivosti 1 – velmi trvanlivé.

Kontrola protiskluznosti – DIN 51130 a DIN 51097

Kartáčované povrchy našich prken jsou zvláště protiskluzové, a to i zavlhka. Díky tomu je lze s úspěchem použít ve veřejných prostorách (koupaliště, mateřské školy, hotelové terasy atd.). Konkrétně bylo u **TÜV Rheinland/LGA** dosaženo těchto výsledků testů:

- DIE KOMPAKTE podle DIN 51130 obě strany **R 12**
- DIE BELIEBTE podle DIN 51130 jemně rýhované **R 12** /hrubě rýhované **R 13** (nejvyšší stupeň)
podle DIN 51097 **TŘÍDA C** (nejvyšší stupeň)
- DIE RATIONELLE podle DIN 51130 obě strany **R 13** (nejvyšší stupeň)

Kontrola „Bezpečnost hraček, část 3: Migrace určitých prvků“ – DIN EN 71-3:1994 Fraunhoferův institut pro výzkum dřeva, Institut Wilhelma Klauditze WKI, Brunšvik,

testoval v únoru 2013 „bezpečnost hraček“ DIE KOMPAKTE.

Zkušební zpráva potvrzuje, že testovaný materiál dodržuje limity podle DIN EN 71-3:1994 „Bezpečnost hraček – část 3: Migrace určitých prvků“.

Zkouška požárních vlastností – třída E

Organizace **ift Rosenheim GmbH** otestovala klasifikaci požárních vlastností DIE BELIEBTE podle DIN EN 13501-1 s výsledkem třída E. To je naprosto srovnatelné s dřevem.

NATURinFORM používá výhradně zdraví neškodný a čerstvý plast PE a zhruba sedmdesátiprocentní podíl dřeva certifikovaného PEFC. Použité výrobky WPC s podílem dřeva více než 50 % jsou zařazeny do kategorie použitého dřeva AII (vyhláška o použitém dřevu § 2 č. 3 - stav říjen 2012). To znamená, že mohou být přijímány a recyklovány s použitým dřevem. Odřezky mohou tedy být nezávadně likvidovány s domovním odpadem.

Filmy o pokládce na internetu a podrobný návod ukazují, jak důležitá je pokládka prken podle předpisů. Dodržování předpisu o montáži pohledové zábrany a předpis o pokládce prken jsou základem záruky, kterou poskytujeme. Tento návod k pokládce a předpis o montáži si můžete stáhnout na www.naturinform.com.

Výrobky NATURinFORM se čistí bez problémů vodou. Stopy používání a povětrnosti lze snadno odstranit pomocí zahradní hadice a smetáku nebo kartáče. Při větším znečištění lze navíc použít i vysokotlaký čistič (ne parní čistič) s maximálně 80 bar, a to ze vzdálenosti minimálně 20 cm od podlahových prken. Díky podílu polymerů jsou naše výrobky WPC nenáročné na péči. Není třeba je natírat ani olejovat pro prodloužení životnosti. V případě těžko odstranitelných skvrn, jaké vznikají v domácnosti, například od tuku nebo sazí, použijte naše speciální biologicky odbouratelné čisticí, které bylo vyvinuto speciálně pro nás.

ZÁRUKA 5 LET

Dáváme vám písemně pětiletou záruku na materiálové vlastnosti výrobků WPC NATURinFORM. Podrobnosti záručního plnění najdete na naší domovské stránce.



„Atrium“ obytného komplexu Kelsterbach
DIE RATIONELLE, široké pruhy, antracit



Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller v Rakousku
DIE RATIONELLE, jemné rýhování, hnědá



PEFC[™]
PEFC/04-31-2196

MADE in GERMANY

Tato publikace byla pro vás pečlivě vytvořena a je stále inovována.
Aktuální a platná verze na www.naturinform.com. Barvy tisku se mohou odlišovat. Stav: červen 2014.

NATUR inFORM[®]
natürlich • wetterfest • formstabil

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.com

